

→ UV LED 50L WITH HIGH GERMICIDAL POWER

KINGLIGHT UV LED 50LPM ECO

(Ref. 249907)

DESCRIPTION

An ideal system for eliminating germs and microorganisms from water using UV-C radiation.

CHARACTERISTICS

MAIN MATERIAL	Acero Inox 304/Aluminio
INPUT VOLTAGE	100V - 240V 50/60Hz
OUTPUT VOLTAGE	24 Vdc 2,5 A
OPERATING TEMPERATURE	5°C - 55°C
PRESSURE	2 MPa (20 bar)
CONNECTIONS	BSPP 1" (G1)
MINIMUM ACTIVATION FLOW RATE - 10 micras	7 L/min
WORKING FLOW RATE - FILTERED WATER	37 L/min
WORKING FLOW RATE - REVERSE OSMOSIS	50 L/min
DISINFECTION RATE	≥99,9 % (E.Coli)
UV LED LIFESPAN	5.000h
UV POWER	50 W
IP RATING	X6




FUNCTIONALITIES

Built-in flow switch.

Activates when water flows through and deactivates when the flow stops.

Does not heat the water.

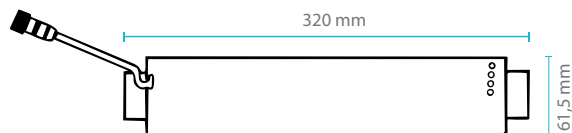

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.